


Learning Glass LGE45 (PROFESSIONAL)

Produktüberblick & Spezifikation

Model Nummer:	LGE45
Produkt Name:	Learning Glass Europe 45" PROFESSIONAL Lightboard
Model Beschreibung:	Learning Glass Europe 45-inch Lightboard, Netzteil, Dimmer, Stützen
Eigenschaften:	<p>Gehärtetes Spezialglas für schmierfreie Benutzung</p> <p>Optimale Ausleuchtung des Präsenters durch Integrierte Rahmenbeleuchtung</p> <p>Perfekte Beleuchtung der Arbeitsfläche durch eingebaute LED's</p> <p>Interne und externe Beleuchtung dimmbar zur Anpassung an verschiedene Filmumgebungen</p> <p>Große Arbeitsfläche: 99cm x 57cm (45 inch/114cm diagonal)</p> <p>Verstellbare Höhe: Min 73cm, Max 83cm</p> <p>30 Minuten</p>
Zeit für Installation:	

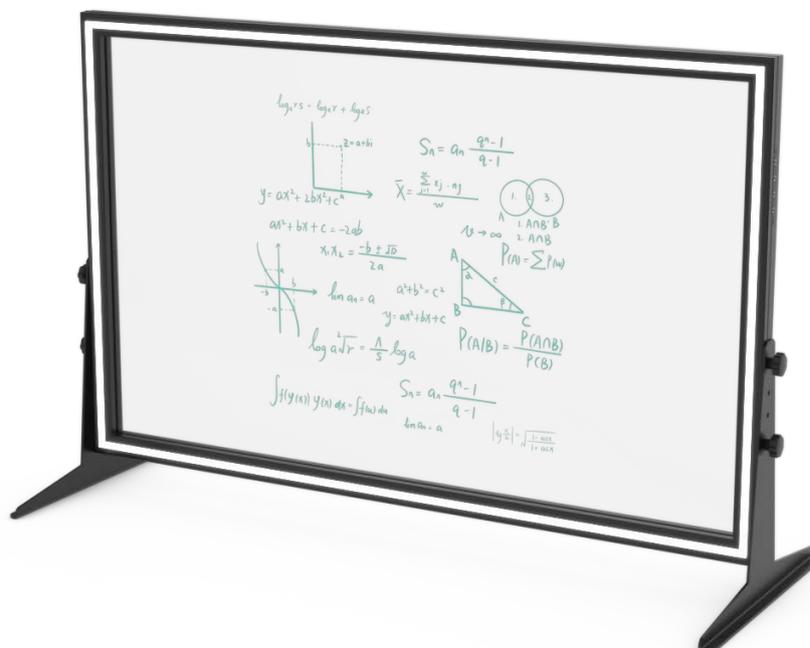

1. Einführung

Das 45" Learning Glass verfügt über unser oberflächenbehandeltes, schmierfreies Glas, das beste Klarheit und optische Leistung mit minimalen Streifen und Quietschen gewährleistet..

Der Arbeitsbereich des Gerätes beträgt 99cm x 57cm. Wir nennen dieses Modell "Professional", da es eine 50% größere Arbeitsfläche bietet als sein jüngerer Bruder, das "Table-Top". Der Benutzer kann nun deutlich mehr Inhalte darstellen. Ob Lehrer, Trainer oder Berater, dieses Produkt kann mit minimaler Aufbauzeit zu Hause oder im Büro verwendet werden. Bei einer Breite von 105cm ruht es bequem auf einem durchschnittlich großen Schreibtisch oder Tisch und ist mit einem Gewicht von nur 11kg leicht transportierbar. Dieses Lightboard ist eine preiswerte Alternative für Benutzer, die eine professionelle Lösung benötigen, aber nicht über den Platz für das LGE68 (STUDIO) Modell verfügen.



Das Learning Glass verwendet die besten Komponenten seiner Klasse. Unsere LED's haben ein hochwertiges, geschlossenes, silikonummanteltes (wasserdichtes) Design. Sie wurden mit einer Lebensdauer von über 100.000 Stunden getestet, ohne dass die Lichtleistung beeinträchtigt wurde. Alle unsere LightGlass-Produkte verfügen über externe Moderator-Beleuchtungselemente, die so konzipiert sind, dass keine zusätzliche Beleuchtung während des Filmens erforderlich ist. Dies ist äußerst wichtig, um Lichtverunreinigungen und unerwünschte Reflexionen zu vermeiden. Sie erzeugen ein natürliches weißes Licht mit 4000K. Sowohl die internen als auch die externen LED's verfügen über Dimmer-Steuergeräte, die Pulsweitenmodulation (PWM) verwenden, um die Helligkeit zu steuern. Diese Steuergeräte bieten eine einstellbare Frequenz (bis zu 300 Hz), um jeglichen "Flickereffekt" zu vermeiden, der bei Kameras auftreten kann, die mit unterschiedlichen Bildraten und Verschlusszeiten arbeiten.

Montagezeit beträgt ca. 30 Minuten und erfordert eine Person.

2. Spezifikation

ELEKTRISCH	
Farbtemperatur	4000K
CRI Klassifizierung	90+
Max. Helligkeit	<4
Bildbetrachtungswinkel	180°
Eingangsspannungsbereich	240V
Eingangsspannungsfrequenz	50-60Hz
Max. Dauerleistung	40W
MECHANISCH	
Abmessungen bei max. Höhe	105cm x 83cm x 3cm
Arbeitsfläche – Glasfläche)	99cm x 57cm
Min. Höhe/Max. mit Füßen	73cm / 83cm
Rahmenmaterial	hochfestes Aluminium
Glasmaterial	Diamond™ Hartglas
Gewicht	11kg
Verbindungsstecker	DC 2.1mm Barrel Jack
UMGEBUNG	
Einsatztemperatur	-40°C to 85°C
Lagerungstemperatur	-40°C to 105°C
Relative Feuchtigkeit	40% to 95% elektronisch


3. Dimensionen

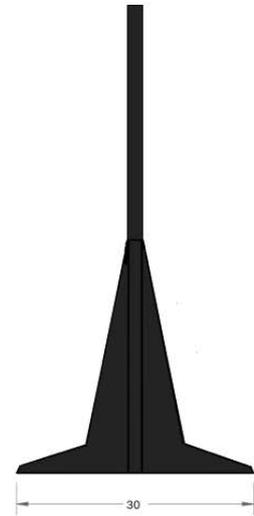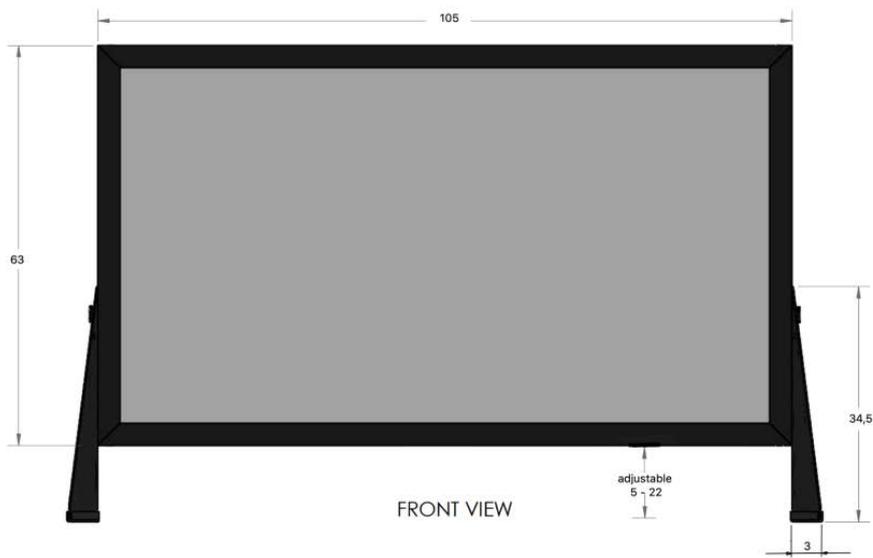

Dimensionen in cm

4. Verschaltungs Diagramm

Learning Glass LightGlass Wiring Diagram

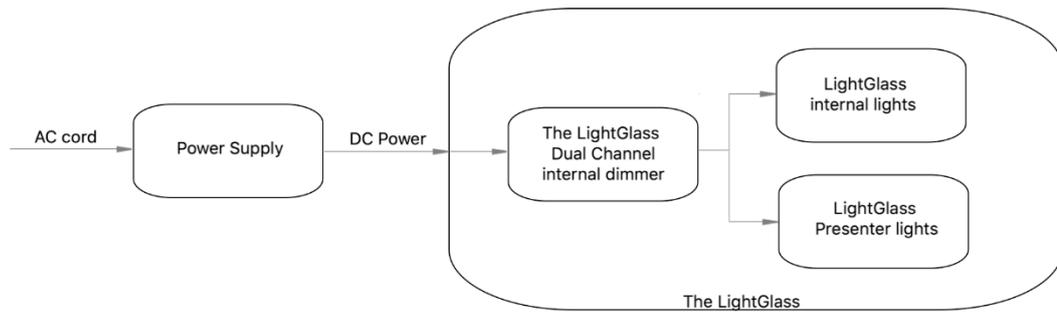

Wechselstromzuleitung-Netzteil-Gleichstrom-Zwei Kanal Flimmerfreier Dimmer-Lightboard
Interne Beleuchtung-Vortragenden Beleuchtung